


CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

PESO	FORATURA	PEZZI PACCO
9,6 Kg	≤ 72,5 %	60

PEZZI IN OPERA AL M LINEARE	PEZZI IN OPERA AL M²	PACCHI IN OPERA AL M²
4	8	7,5

REAZIONE AL FUOCO	SPESSORI SETTI INTERNI	SPESSORI SETTI ESTERNI
EUROCLASSE A1 (incombustibile)	7 mm	8 mm

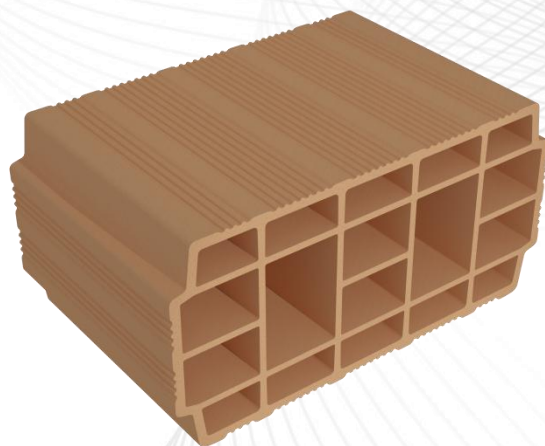

MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA	RESISTENZA MECCANICA
510 Kg/m ³	Classe R1

RESISTENZA CAR. A COMP. LONGITUDINALE	RESISTENZA CAR. A COMP. TRASVERSALE
≥ 30,0 N/mm ²	≥ 15,0 N/mm ²

RESISTENZA A CARICHI CONC. (PUNZONAMENTO)	MODULO ELASTICO LATERIZIO
≥ 2,0 KN	≤ 25 KN/mm ²

H20

SOLAIO PIGNATTA INTERPOSTO

400 x 200 x 250



TIPOLOGIA D'IMPIEGO

SR Blocchi in laterizio Semi Resistenti

(secondo UNI EN 15037-3)

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE:

Calore specifico Cp	1000 J/KgK
Permeabilità al vapore δ	20x10 ⁻⁴ Kg/msPa
Resistenza alla diffusione del vapore μ	10
Coefficiente di dilatazione termica lineare	≥ 6,00x10 ⁻⁵ mm/mm°C-1
Determinazione della dilatazione per l'umidità	≤ 4,00x10 ⁻⁴ mm/mm